


# TRUBIČKOVÝ DRÁT ESAB CORESHIELD 15A 0.8MM A 4.5KG

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách.

**Objednací číslo:** 242200100

**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

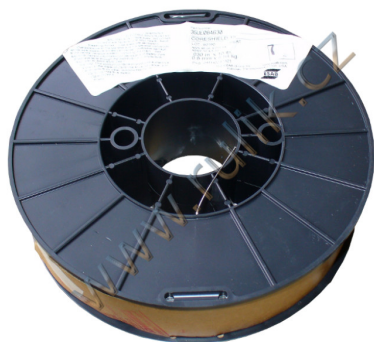

**2 791,00 Kč**  
2 306,79 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	539,60	653,00
Dlouhodobě snižená cena -5%:	kg	512,62	620,00
Prodej na celá balení (4.5 kg):	balení	2 306,79	2 791,00

## Kompletní popis:

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách. Poskytuje svary s jemným a hladkým povrchem, minimálním rozstříkem a malým množstvím snadno odstranitelné strusky. Standardně se dodává v průměru 0,8 mm.

Typ náplně: speciální  
Ochranný plyn: s vlastní ochranou  
Výtěžnost: 75-85%  
Svařovací proud: =(-)

Typické chemické složení - čistý svárový kov:

C - 0,2%  
Si - 0,3%  
Mn - 1,0%  
Al - 2,0%

Typické mechanické hodnoty čistého svárového kovu:

Podmínky: AWS  
Stav: TZ 0  
Plyn: -  
Rm: 500 MPa  
Re: 380 MPa  
A5: >22%  
KV (J)/°C: >27 (při +20°C)

Svařovací parametry:  
Průměr: 0,8mm

Proud: 40-100A  
Napětí: 14-16V  
Rychlost podávání: 3,0-7,0 m/min  
Výkon svařování: 0,4-2,6 kg/h

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026