


REDUKČNÍ VENTIL PROPAN-BUTAN 0-2 BAR

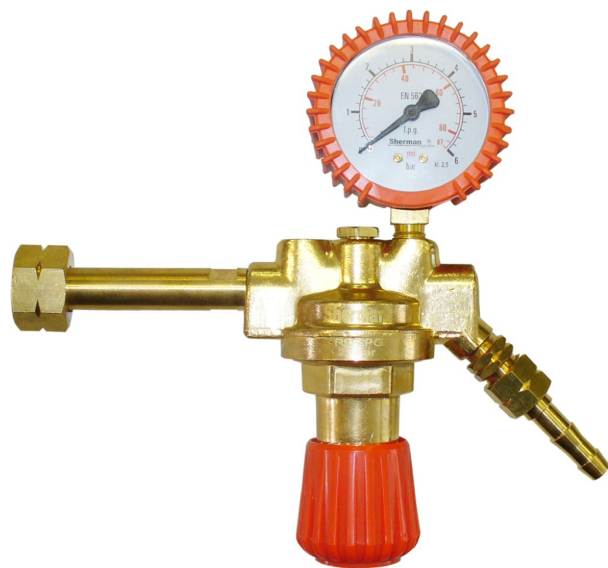

Redukční ventil určený pro připojení na lahve 5/10/33 kg s výstupním závitem W21.8x1/14 LH a pro připojení ohřívacích, opalovacích a svařovacích hořáků. Nastavitelný výstupní tlak 0.5-2 bar

Objednací číslo: RVPB

Výrobce: SHERMAN

1 200,00 Kč
991,74 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	1 390,00	1 682,00
Dlouhodobě snížená cena -29%:	ks	991,74	1 200,00

Kompletní popis:

Redukční ventil určený pro připojení na lahve 5/10/33 kg s výstupním závitem W21.8x1/14 LH a pro připojení ohřívacích, opalovacích a svařovacích hořáků.

Maximální vstupní tlak: 25bar
Maximální výstupní tlak: 2 bary
Maximální průtok: 4 m³/hod

Vstupní připojení: převlečná matice W21.8x1/14 levá

Výstupní připojení: G3/8 levá

Součástí dodávky je převlečná matice G3/8LH a hadicový nástavec 8mm.

Doporučené položky k nákupu:

	Autogenní hadice propan-butan pr. 8,0mm Autogenní hadice pro propan-butan	81,00 Kč 67,00 Kč bez DPH
	Spona 10-16 šroubovací (na hadice) Šroubovací spona na hadice	10,00 Kč 8,20 Kč bez DPH
	Těsnění vstupní přípojky zitelové Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů.	10,00 Kč 8,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 27.04.2026