


# PÁSKOVÁ SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNA TMAVĚ ZELENÁ 1,8X1,4M (DIN 6) ESAB

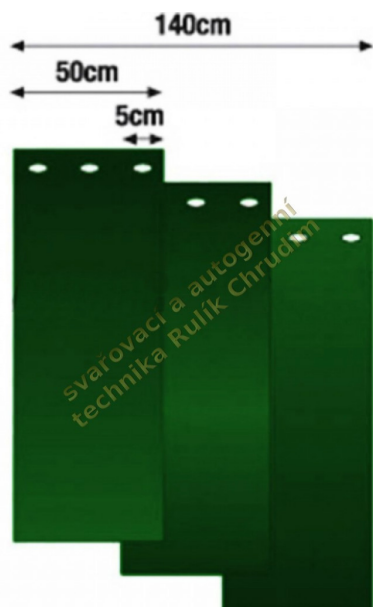

Svařovací zástěny chrání před škodlivým zářením nejenom svářeče, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Schváleno podle EN ISO 25980. Svařovací zástěny jsou k dodání ve třech transparentních barvách, které napomáhají svařeči zmírnit pocit izolace při práci. Tmavě zelená zástěna je vhodná k oddělení dvou svařovacích pracovišť.

**Objednací číslo:** 0700008003

**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

**1 367,00 Kč**  
1 130,00 Kč bez DPH



**U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.**

## **Kompletní popis:**

Svařovací zástěny chrání před škodlivým zářením nejenom svářeče, ale také ostatní lidi v okolí svařovacího pracoviště. Schváleno podle EN ISO 25980. Svařovací zástěny jsou k dodání ve třech transparentních barvách, které napomáhají svařeči zmírnit pocit izolace při práci. Tmavě zelená zástěna je vhodná k oddělení dvou svařovacích pracovišť.

**Veškeré zástěny od ESABu jsou zrušeny.**

**Rádi nabídneme alternativní náhradu od jiného výrobce.**

## **VÝHODY POUŽITÍ SVAŘOVACÍ ZÁSTĚNY**

- Vizuální ochrana
- Ochrana proti záření a rozstříku
- Flexibilní
- Cenově výhodná
- Snadná manipulace

## **Schváleno podle normy EN ISO 25980:**

- Zástěny jsou testovány a certifikovány podle normy EN ISO 25980
- Svářeči se mohou spolehnout, že výrobky ESAB jsou bezpečné a osvědčené
- Filtrování škodlivého ultrafialového záření (UV) a modrého světla
- ESAB zaručuje dlouhou životnost
- Svařovací zástěny snižují UV záření

## **TESTOVÁNO OHNĚM - SAMOZHÁŠECÍ MATERIÁL**

- Pokud dojde k zapálení materiálu, jakmile je zlikvidován zdroj požáru, oheň je automaticky uhašen

## **STABILITA UV**

- Svařovací zástěny mají nejvyšší odolnost proti UV záření. Norma EN ISO 25980 je zárukou dlouhé životnosti

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.06.2026