


## DRÁT TIG 309LSI PR.1,2 (16,53)

Svařovací drát s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 24Cr12Ni. Pro heterogenní spoje, například nerezavějící ocel s ocelí nízkolegovanou. Zvýšený obsah Si zlepšuje svařovací schopnosti.

**Objednací číslo:** TIG-309pr.1,2

**Výrobce:** SOPRAS spol. s r.o.

**2 950,00 Kč**  
2 438,20 Kč bez DPH

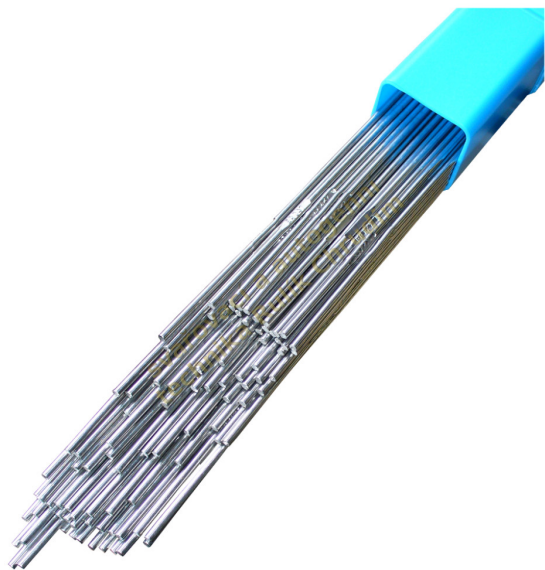

### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	541,82	656,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	kg	487,64	590,00
Prodej na celá balení (5 kg):	balení	2 438,20	2 950,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	4,61	5,58

### Kompletní popis:

Svařovací drát s velmi nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 24Cr12Ni. Pro heterogenní spoje, například nerezavějící ocel s ocelí nízkolegovanou. Zvýšený obsah Si zlepšuje svařovací schopnosti.

Průměr drátu: 1.2mm

Délka: 1000mm

Balení: 5kg (prodej i na jednotlivé kusy)

Vhodný pro svařování například 1.4583 + S235 až S355 a jiných.

Ochranný plyn (EN ISO 14175): I1.

Typické složení svarového kovu:

C 0,03

Si 0,8

Mn 1,8

Cr 24

Ni 13

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 23.05.2026